/ RAIL

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



bralco

Pag. 3 - 4
0. QUADRO SINOTTICO

Pag. 5 - 6
1. CARATTERISTICHE TECNICHE
· Piani in legno mdf impiallaciato
· Piani scrivanie e tavoli riunione in vetro
· Tavoli riunione in pelle
· Gambe delle scrivanie e dei tavoli riunione
· Travi di sostegno e collegamento per scrivanie e tavoli da riunione legno e pelle
· Travi di sostegno e collegamento per scrivanie e tavoli da riunione vetro

Pag. 7
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
· Abaco scrivanie
· Abaco tavoli

Pag. 8
3. COMPONIBILITA'
· Scrivania in appoggio su mobile di servizio

Pag. 8
4. ACCESSORI
· Modesty panels

Pag. 9 - 10
5. ELETTRIFICAZIONE
· Elettrificazione scrivanie
· Elettrificazione tavoli riunione

Pag. 11 - 12
6. CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO
6.1. Quadro sinottico
6.2. Caratteristiche tecniche
6.3. Caratteristiche costruttive

Pag. 13 - 14
7. CREDENZA
7.1. Quadro sinottico
7.2. Caratteristiche tecniche
7.3. Caratteristiche costruttive

Pag. 15 - 16 - 17
8. FINITURE
8.1. Scrivanie e tavoli riunione
8.2. Cassettiere e mobili di servizio
8.3. Credenza

Pag. 18
9. CERTIFICAZIONI

Pag. 19
10. RICICLABILITÀ

Pag. 20
11. PULIZIA E MANUTENZIONE

Rigore e morbidezza si fondono nella contemporaneità della gamba Rail in legno massello abbinata a travi con inserto in legno coordinato, per uffici direzionali sobriamente lussuosi.

design
Gianantonio Perin




h 75
d 80
w 180




h 75
d 100
w 200÷240




h 75
d 80
w 180




h 75
d 100
w 200÷240




h 75
d 110
w 220



h 28
d 1,9
w 132÷192



w 115÷175




h 62,8
d 40
w 80




h 62,5
d 40
w 120,3




w 160,3




w 200,6



w 240,9



h 75
d 171,6
w 179,4



h 160
d 45
w 45



h 40
d 60
w 60



w 120



h 75
ø 120



h 75
ø 160




h 75
d 120




w 240÷280



w 240



w 360÷440



h 75
d 140



w 140





w 280



h 105
d 140



w 140






w 280




h 62,5

d 40


w 160,3



w 200,6



w 240,9



h 102,5

d 40


w 160,3




h 102,5


d 40

w 220,6

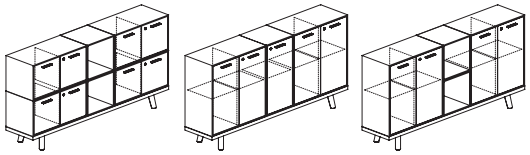

w 240,9

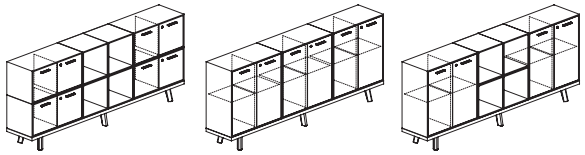

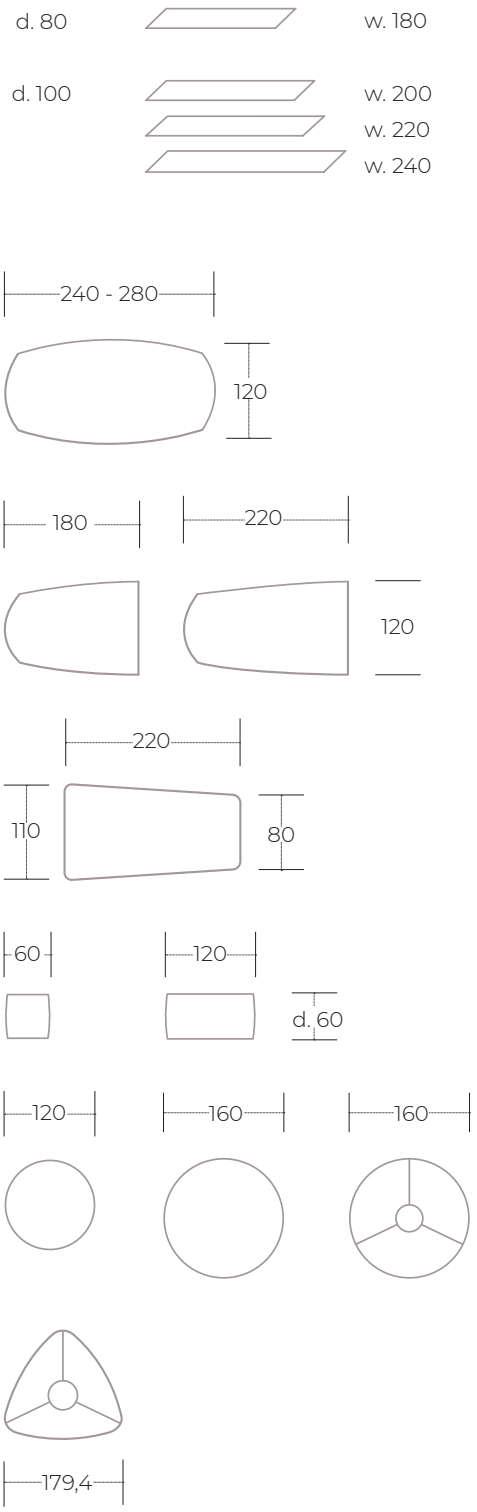

• Piani in legno mdf impiallaciato:

realizzati in mdf da 30 mm. di spessore, rivestiti in entrambi i lati con impiallacciatura di legno spess. 0,6mm e bordati perimetralmente con massello di legno spess. 1 mm. arrotondato con raggio 2 mm. I piani hanno il perimetro rastremato e smussato.La verniciatura è realizzata con tinta all'acqua e verniciatura finale acrilica trasparente oppure laccato con finitura a poro aperto. Il passaggio dei cavi è consentito da tappo passacavi cromato avente sezione 80 m m. alloggiato sul piano. I piani dei tavoli da riunione possono essere sagomati per l'alloggiamento di scatole porta prese a scomparsa con sportello apribile longitudinalmente su entrambi i lati dotato di fessura per l'uscita cavi. Lo sportello è rifinito in legno con la stessa impiallacciatura e lo
stesso colore del piano.


• Piani scrivanie e tavoli riunione in vetro:

realizzati in vetro temperato trasparente dello spessore di 12 mm. Perimetro a filo lucido smussato. I piani sono ancorati alle travi metalliche e cromate sottostanti mediante distanziali metallici di forma cilindrica da 32x35 mm h. Dotazione opzionale di passacavi
cromato da 80 mm di diametro. Nei tavoli da riunione il passaggio dei cavi sul piano è consentito attraverso un passacavo cromato.

• Tavoli riunione in pelle:

realizzati in mdf da 28 mm. di spessore, rivestiti in entrambi i lati con pelle o pelle ecologicadelicata e morbida al tatto. I piani hanno il perimetro rastremato e smussato. I piani in legno centrali possono essere sagomati per l'alloggiamento di scatole porta prese a scomparsa con sportello apribile longitudinalmente su entrambi i lati dotato di fessura per l'uscita cavi. Lo sportello è rifinito in legno con la stessa impiallacciatura e lo stesso colore del piano centrale.



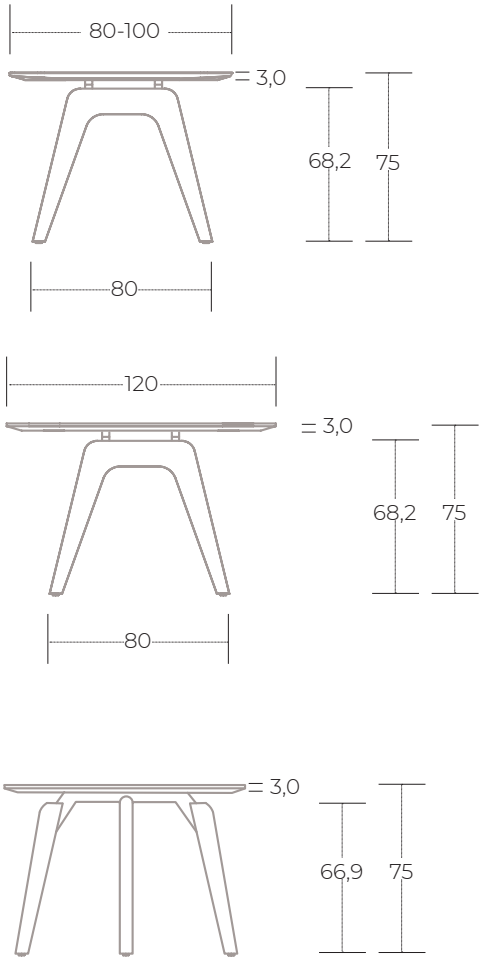

• Gambe delle scrivanie e dei tavoli riunione:


realizzate in massello di legno stondate, levigate e verniciate a poro aperto previa tinteggiatura ad acqua. Di forma a cavalletto e spessore 53 mm, presentano una dimensione di 800 x 690 mm h. Alla base è presente un piedino regolabile di 6 mm. Nei due alloggiamenti circolari interni della gamba, sono montate delle staffe metalliche cromate per il collegamento alle travi.

• Travi di sostegno e collegamento per scrivanie e tavoli da riunione legno e pelle:


nella versione con piani in legno o pelle le travi sono costituite da 2 coppie di profili in lamiera d'acciaio avente 5 mm. di spessore sagomate al laser. Verniciatura a polvere epossidica colore nero opaco. Ogni coppia di esse è tenuta assieme da dei distanziatori metallici avvitati tra loro. Le travi sono agganciate alle staffe metalliche cromate già montate sulle gambe. Nel caso in cui le travi metalliche appoggino su l'elemento laterale, l'aggancio avverrà mediante cilindretti metallici cromati della sezione di 32x35 mm. di H.


• Travi di sostegno e collegamento per scrivanie e tavoli da riunione vetro:


nella versione con piani in vetro sono costituite da 2 coppie di profili realizzati in lamiera d'acciaio avente 5 mm. di spessore sagomate al laser. Le travi sono cromate e collegate con distanziali in legno massello verniciato dello stesso colore della gamba, aventi la sezione di 43 x 35 mm. Nel caso in cui le travi metalliche appoggino su l'elemento laterale, l'aggancio avverrà mediante cilindretti metallici cromati della sezione di 32 x 35 mm. di H. Le travi sono agganciate alle staffe metalliche cromate di collegamento già montate sulle gambe.

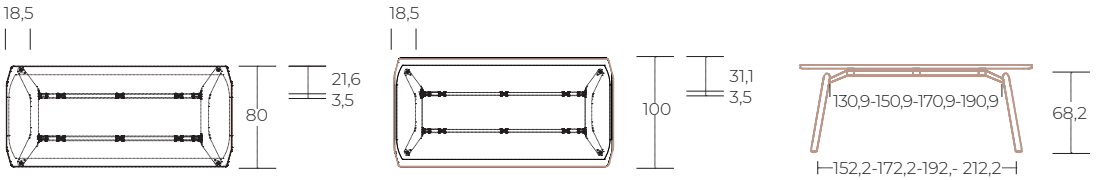

• **Abaco scrivanie**

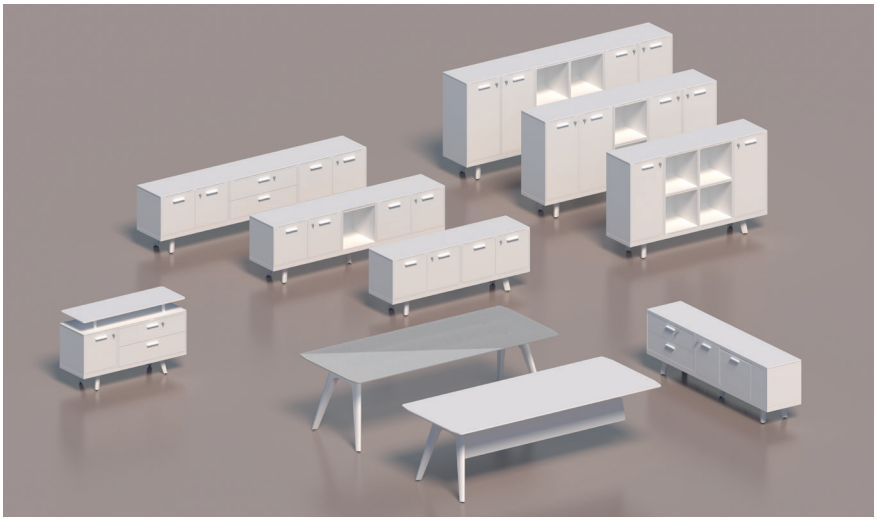

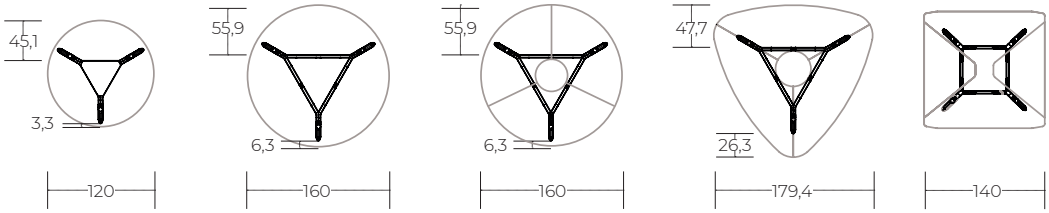


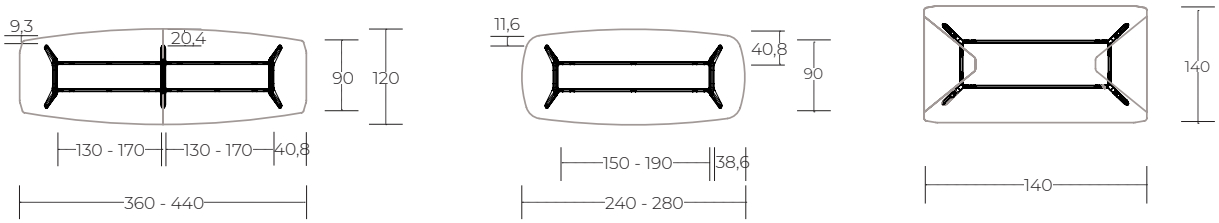

• **Abaco tavoli**



3. Rail • COMPONIBILITÀ

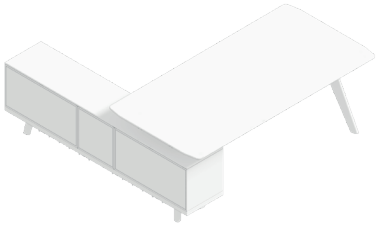

• Scrivania in appoggio su mobile di servizio:


è una scrivania che va in appoggio ad un mobile di servizio. Possono essere montati sia a destra che a sinistra. I contenitori possono avere diverse lunghezze e sono privi di fori sul top. Il cliente può scegliere la posizione della scrivania a suo piacimento.


4. Rail • ACCESSORI




• Modesty panel:

sono realizzate in truciolare da 18 mm. impiallacciato come i piani della scrivania e sono fissate alle travi per mezzo di staffe di collegamento metalliche colore nero.

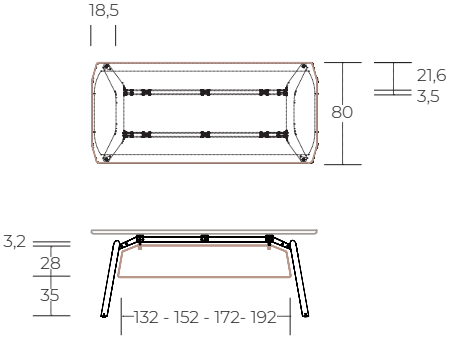


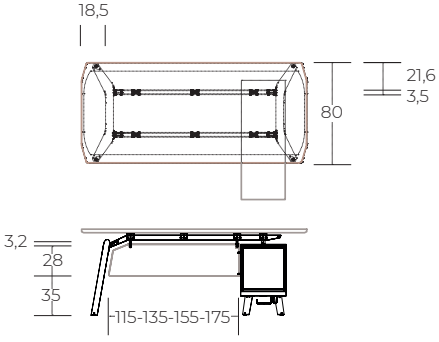

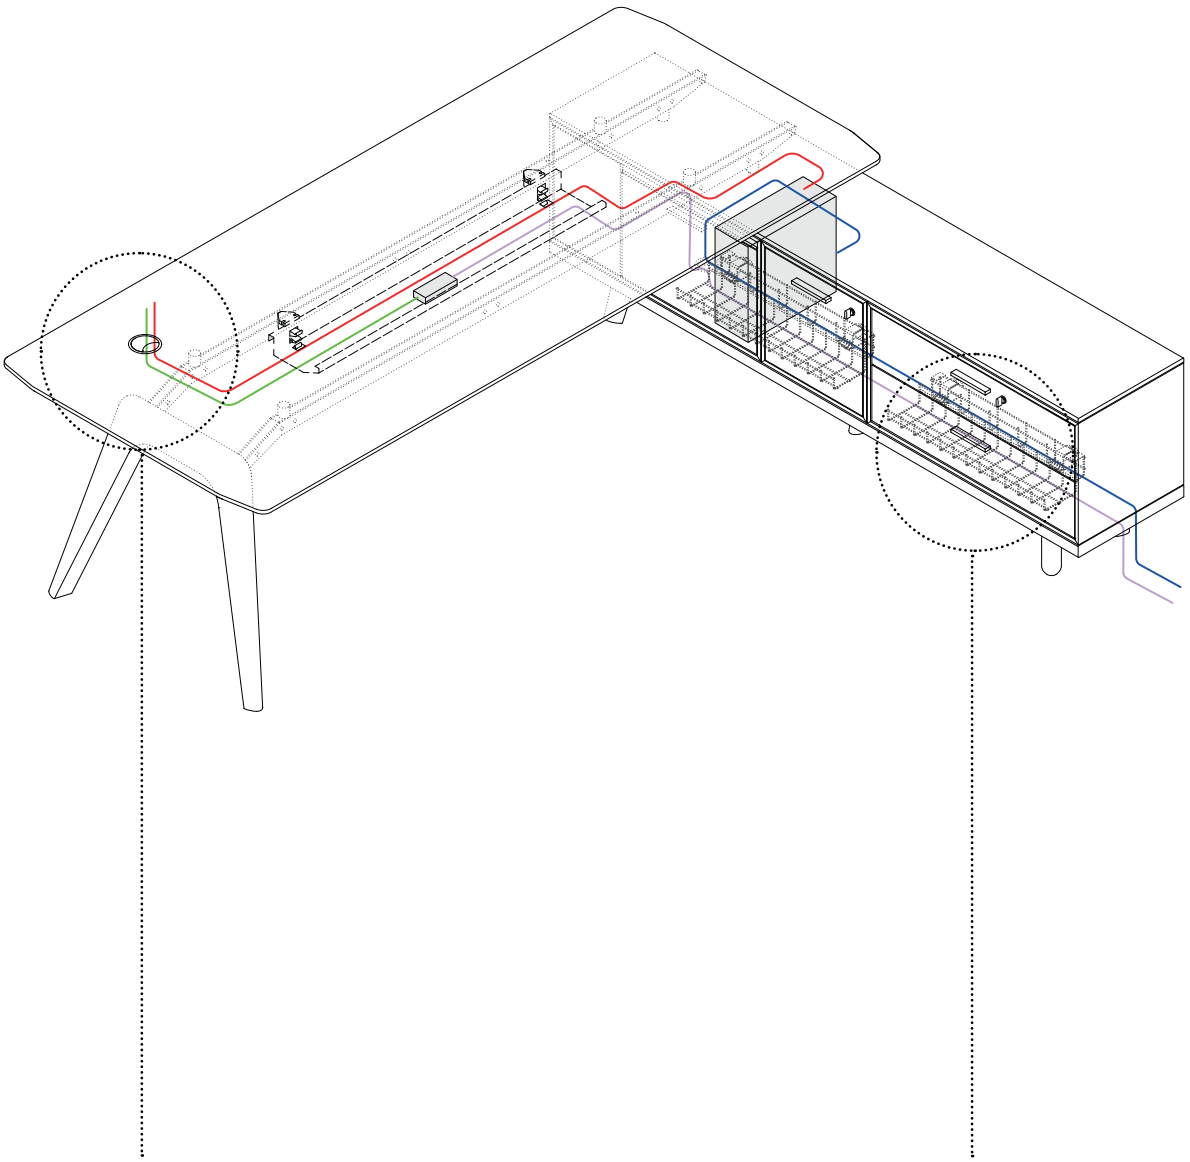





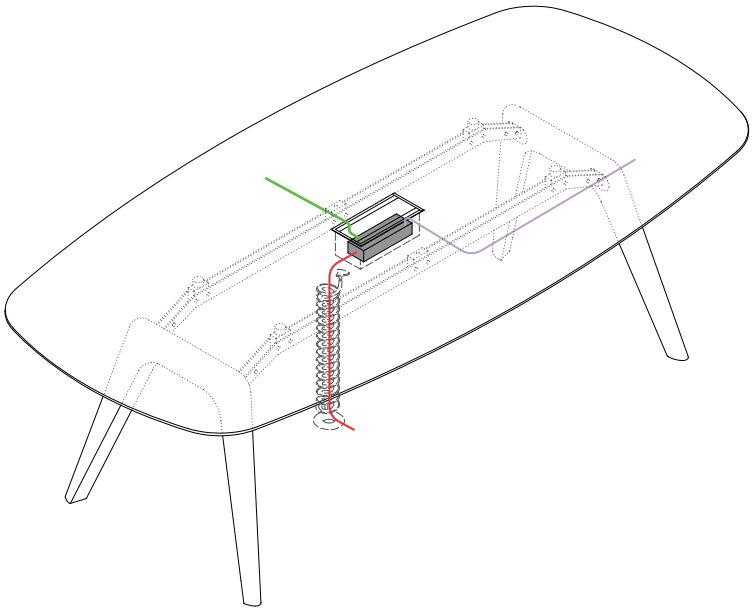



Top access in impiallaciato integrato con vaschetta



Blocco portaprese Versaturn+cavo di alimentazione L.200cm
GZ.0039.EU - GZ.0039.UK



Top access con doppia apertura con applicazione
GZ.0062



Passacavi verticale con spazzola
GZ.0160.01

h 62,8

d 40

w 80




h 62,8

d 40


w 120,3




LH




LH



LH



LH



6.2. Moduli di servizio • CARATTERISTICHE TECNICHE






• Moduli di servizio:


realizzati con scocche montate in truciolare melaminico bianco certificato E1, spessore 18mm. oppure con finitura laccato poliuretanico vari colori a scelta. I frontali spessore 18 mm. possono essere in melaminico bianco, laccati o rivestito in entrambi i lati con impiallacciatura di legno spess. 6mm e bordati perimetralmente con massello di legno spess. 1 mm. arrotondato con raggio 2 mm. I moduli scocche di diverse dimensioni sono montati su podio in melaminico avente 38 mm. di spessore della stessa finitura delle scocche. Nei moduli di servizio sotto scrivania è consentito Il transito ed il contenimento dei cavi elettrici ed informatici sotto al podio mediante l'utilizzo di cestelli passacavi ispezionabili. Il podio è sostenuto da piedi in legno massello h. 170 mm. Dotazione di piedino regolabile. Il top spessore 12 mm. ha come finiture il melaminico bianco, il laccato poliuretanico o impiallacciato legno o ceramica sp. 6 mm con supporto in melaminico da 12 mm.

• **Misure interne**

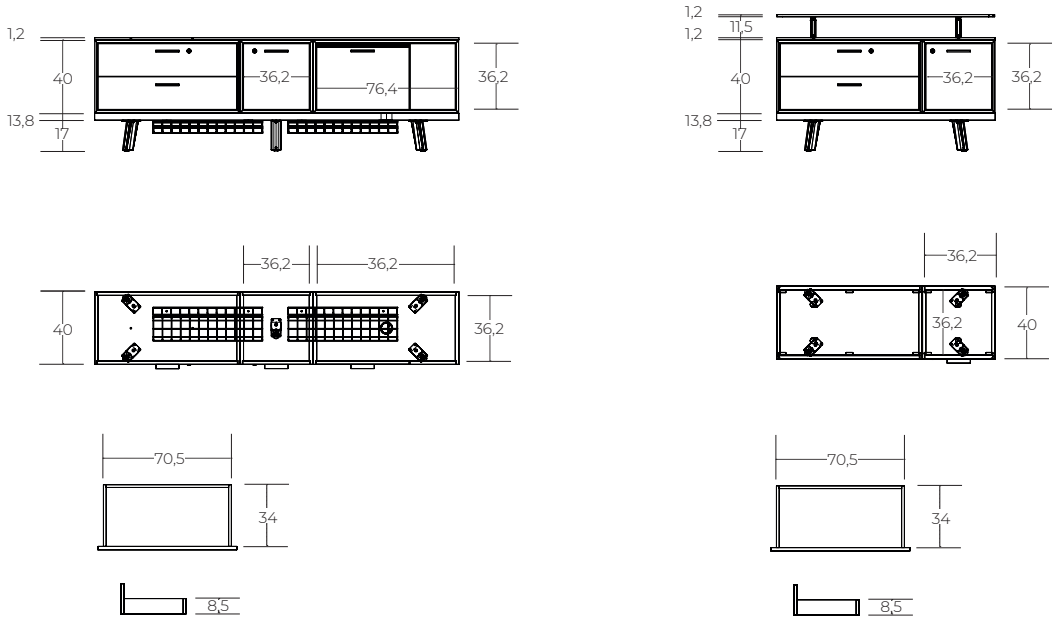

h 62,5
d 40

w 160,3 **w** 200,6 **w** 240,9

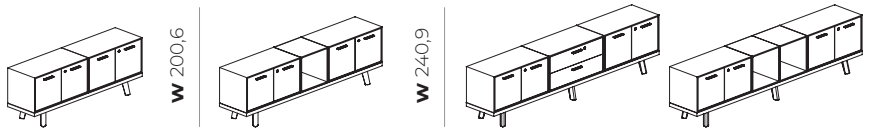

h 102,5
d 40

w 160,3



h 102,5
d 40


w 120,5 **w** 240,9




7.2. Credenza • CARATTERISTICHE TECNICHE


• Credenza:

realizzati con scocche montate in truciolare melaminico bianco certificato E1, spessore 18mm. oppure con finitura laccato poliuretanico vari colori a scelta. I frontali spessore 18 mm. possono essere in melaminico bianco, laccati o rivestito in entrambi i lati con impiallacciatura di legno spess. 6mm e bordati perimetralmente con massello di legno spess. 1 mm. arrotondato con raggio 2 mm. I moduli scocche di diverse dimensioni sono montati su podio in melaminico avente 38 mm. di spessore della stessa finitura delle scocche. Nei moduli di servizio sotto scrivania è consentito Il transito ed il contenimento dei cavi elettrici ed informatici sotto al podio mediante l'utilizzo di cestelli passacavi ispezionabili. Il podio è sostenuto da piedi in legno massello h. 170 mm. Dotazione di piedino regolabile. Il top spessore 12 mm. ha come finiture il melaminico bianco, il laccato poliuretanico o impiallacciato legno o ceramica sp. 6 mm con supporto in melaminico da 12 mm.

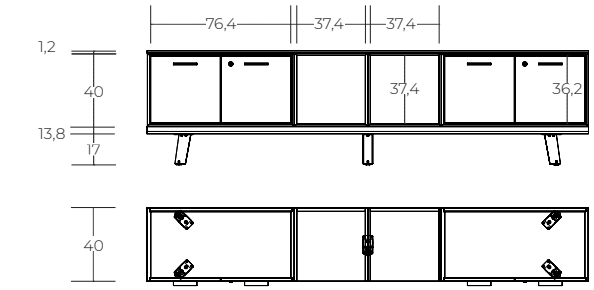
76,4
37,4
37,4
1,2
40
13,8
17
37,4
36,2
40

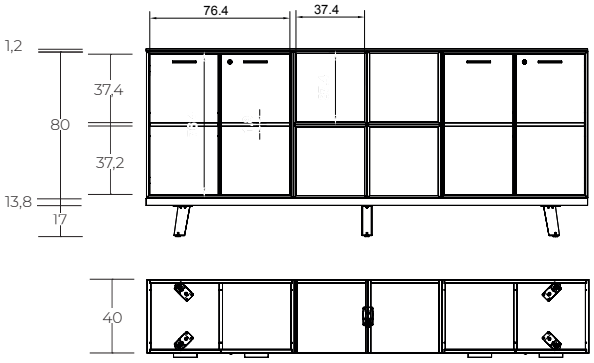
76.4
37.4
1,2
37,4
80
37,2
13,8
17
40

Piani, gonna, gambe




• **Legno**



• **Vetro temperato (solo piani)**



Struttura



• **Metallo (piani vetro)**



• **Metallo (piani legno)**





1. TOP
2. SCOCCA, PODIO
3. ANTE, FRONTALI
4. PIEDINI
5. MANIGLIA


1 2 3 • Melaminico



1 3 4 5 • Legno




1 2 3 5 • Laccato opaco

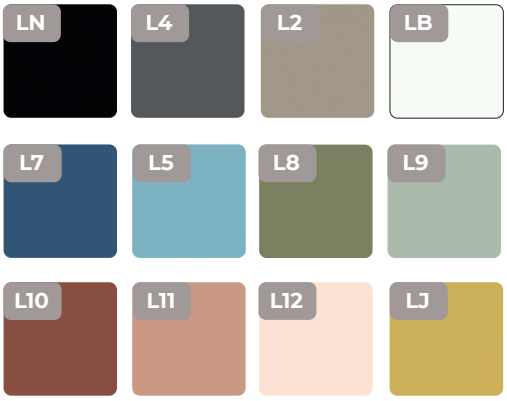

5 Maniglia



5 • Plastica

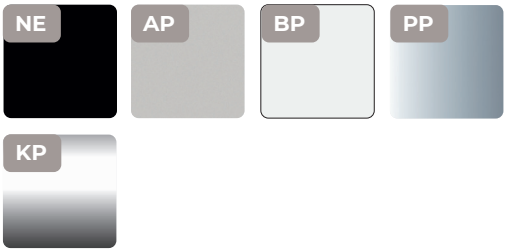



1. TOP
2. SCOCCA, PODIO
3. ANTE, FRONTALI
4. PIEDINI
5. MANIGLIA


1 2 3 • Melaminico



1 3 4 5 • Legno




1 2 3 5 • Laccato opaco

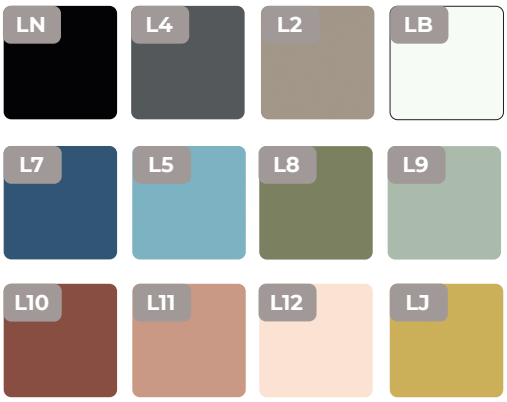

5 Maniglia



5 • Plastica

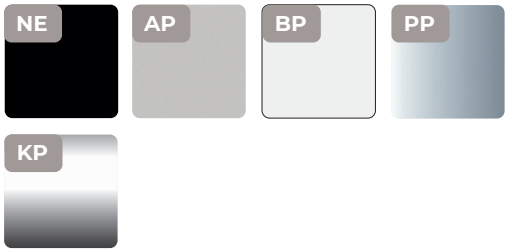


ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM · CATAS MEMBER · GUARANTEED ECOLOGICAL PANEL 100% RECYCLED WOOD · TSCA Title VI Compliant California 93120 Compliant for Formaldehyde Phase 2

FSC www.fsc.org FSC® C143663 The mark of responsible forestry

· I nostri prodotti in melaminico possono essere certificati FSC®. Contattare l'ufficio commerciale per fattibilità e costi aggiuntivi.

• **La nostra azienda opera con l'obiettivo primario di garantire prodotti che raggiungano un corretto equilibrio tra sostenibilità ambientale e design.**

Il nostro concetto di benessere va al di là dello spazio ufficio. Tiene conto sia della salute della persona al di fuori dal lavoro che della salute del nostro pianeta. Per questo motivo gli oggetti sono sviluppati per favorire le posture e i movimenti più positivi per il nostro corpo. I materiali sono selezionati per incidere positivamente sulla salubrità dell'ambiente di lavoro e per produrre il minor impatto ambientale possibile.

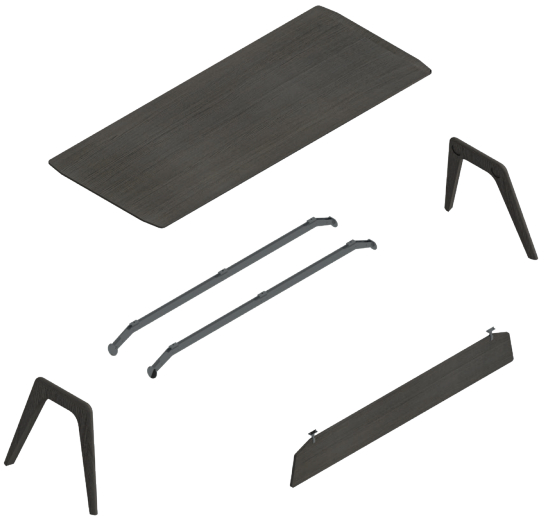

Metallo	Plastica	Legno
100% riciclabile	99,5 % riciclabile	100% riciclabile

selezione delle materie prime
attenzione e cura nella scelta dei materiali: Legno impiallacciato / vetro / pelle / tessuto / vetro ceramica

produzione certificata, ecologica e rispettosa dell'ambiente e dell'utente

progettazione

capacità di produzione industriale

garanzia e disponibilità dei componenti

esperienza

articoli speciali

Legno impiallacciato

Il legno è un materiale vivo e di conseguenza necessita di attenzioni particolari e di una corretta manutenzione per preservare al meglio le sue caratteristiche.
E' consigliabile attenersi a semplici accorgimenti:
1) Tenere il mobile in un posto asciutto e ben aerato.
2) Evitare umidità eccessiva e riscaldamento troppo secco che possono provocare rigonfiamenti e fessurazioni.
3) Evitare l'uso di prodotti abrasivi per la pulizia.
4) Proteggere le superfici dei tavoli con mollettoni prima di poggiarvi piatti caldi. Per la pulizia utilizzare un panno morbido inumidito da alcool diluito con moltissima acqua (90%). Asciugare subito con un panno morbido asciutto non abrasivo. Non utilizzare MAI: prodotti contenenti acetone, trielina, cloro, ammoniaca, diluenti, detersivi abrasivi, cera o lucidi per mobili. Pulire subito da prodotti come vino e acidi. E' consigliabile pulire in direzione della venatura. L'esposizione alla luce diretta del sole potrebbe alterare il colore del legno.

Vetro

I piani e le ante in vetro sono facili da pulire: utilizzare un panno umido e un detergente non abrasivo di quelli specifici per la pulizia dei vetri normalmente in commercio. Attenzione a non lasciare sedimentare a lungo macchie di cibi ricchi di zuccheri, come marmellate o cioccolato, per evitarne la cristallizzazione.
Non utilizzare MAI: prodotti e/o spugne abrasivi, prodotti contenenti acetone, ammoniaca, cloro e solventi, detersivi o liquidi anti–calcare, posate o utensili d'acciaio per rimuovere residui di cibo attaccati, lana di acciaio e sostanze polverulenti per evitare graffi. Nelle combinazioni di vetro con altri materiali quali legno o metallo è consigliato non spruzzare il prodotto direttamente sulla supercie, bensì su un panno. La maggior parte dei prodotti per la pulizia del vetro contiene ammoniaca, una sostanza che può intaccare le superfici dei telai, in legno o laccati, ecc.

Pelle

Per la pulizia della pelle utilizzare un panno in lana morbida o esclusivamente prodotti specifici per pelle tinta. Non esporre la pelle ai raggi diretti del sole. Ricordiamo infine che la pelle è un prodotto naturale, le imperfezioni ne conferiscono il suo aspetto inconfondibile.

Acciaio

· Per la pulizia delle superfici in acciaio si consiglia l'utilizzo di acqua calda e sapone neutro, quindi risciacquare con cura utilizzando un panno morbido ed asciugare accuratamente.
Si possono utilizzare anche prodotti in commercio per la pulizia degli acciai inox avendo l'accortezza di pulire sempre nel senso della satinatura (se presente).
· Evitare l'utilizzo di prodotti e detersivi abrasivi, detergenti in polvere, prodotti contenenti Cloro e derivati, candeggina, acido cloridrico o solventi come l'acetone, il toluene, Xilolo ecc.
· Eventuali depositi di calcare potranno essere rimossi con aceto o con prodotti anticalcare.
· Rimuovere subito eventuali macchie di prodotti come
pompelmo e cola.
· E' preferibile non applicare i prodotti direttamente sulla superficie ma applicarli tramite l'utilizzo di un panno morbido.
Si evita in questo modo che vengano a contatto altre superfici che potrebbero essere danneggiate.

Alluminio

Le superfici in alluminio si possono pulire utilizzando i comuni prodotti reperibili in commercio per la pulizia delle superfici lucide o delle superfici vetrate, avendo cura di asciugarle con un panno morbido.
· La superficie in alluminio va pulita seguendo sempre il senso della satinatura, se presente.
· Non utilizzare mai detergenti in polvere, spugne abrasive o in acciaio che graffierebbero irrimediabilmente le superfici.
· Evitare l'utilizzo di detersivi che contengono cloro o suoi derivati come la candeggina e l'acido cloridrico.
· E' preferibile non applicare i prodotti direttamente sulla superficie ma applicarli tramite l'utilizzo di un panno morbido.
Si evita in questo modo che vengano a contatto altre superfici che potrebbero essere danneggiate.

Laccati

Le superfici laccate sono molto delicate e necessitano di particolare cura nell' utilizzo quotidiano e di una corretta manutenzione al fine di preservarne le caratteristiche nel tempo.
· Evitare l'uso di prodotti per la pulizia abrasivi o aggressivi, potrebbero rovinare irrimediabilmente le superfici, in particolare evitare prodotti contenenti acetone, trielina, cloro e derivati, ammoniaca, diluenti, detersivi abrasivi, cera o lucidi per mobili.
· Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole, potrebbe alterare il colore originale delle superfici.
· Utilizzare un detergente liquido neutro con un panno morbido umido, quindi risciacquare con cura con l'utilizzo di un panno ed asciugare accuratamente.